

## VARILLAS PREFORMADAS


**MATERIAL:** FABRICADO CON ALEACIÓN DE AL EN FORMA HELICOIDAL.  
**NORMA DE FABRICACIÓN:** UNE 207009/UNE 61284  
**APLICACIÓN:** ACSR, AAC, AAAC Y ACAR.  
**MARCA:** ELECTROCOM.

### VARILLA PREFORMADA SIMPLE

CÓDIGO N°	DIÁMETRO DE CONDUCTOR (mm)	SECCIÓN DE CONDUCTOR (mm <sup>2</sup> )	SENTIDO DE CABLEADO IZQ/DER	DIMENSIONES		NÚMERO DE VARILLAS
				L(m)	ΦC(mm)	
124.13	6.19 - 6.24	25	DERECHO	1070	3.7	8
124.15	7.37 - 7.82	35	DERECHO	1100	3.0	8
124.17	8.81 - 9.30	50	DERECHO	1200	3.0	10
124.19	10.52 - 11.07	70	DERECHO	1330	3.6	10
124.21	12.47 - 13.23	95	DERECHO	1380	3.6	12
124.23	14.02-14.87	120	DERECHO	1520	4.62	11

### VARILLA PREFORMADA DOBLE

CÓDIGO N°	DIÁMETRO DE CONDUCTOR (mm)	SECCIÓN DE CONDUCTOR (mm <sup>2</sup> )	SENTIDO DE CABLEADO IZQ/DER	DIMENSIONES		NÚMERO DE VARILLAS
				L(m)	ΦC(mm)	
124.63	14.02-14.87	120	DERECHO	1840	3.6	13
124.65	16.02 -16.64	150	DERECHO	1950	3.6	15
124.69	18.89-20.69	240	DERECHO	1940	6.3	11
124.71	21.4-23.6	300	DERECHO	1970	6.4	12
124.75	28.96-29.50	500	DERECHO	2520	7.7	13

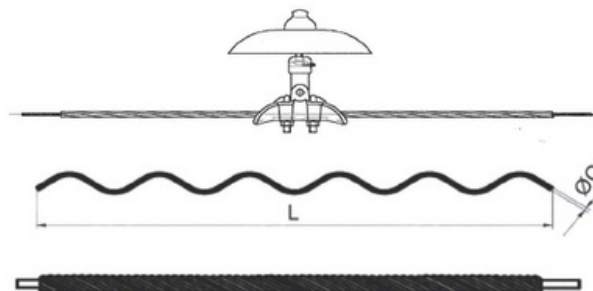

\*Para calibres especiales consultar por su disponibilidad.

FECHA: <b>MAR.20</b>	<b>VARILLAS PREFORMADAS</b>	SECCIÓN:
VERSIÓN: <b>01</b>		<b>124</b>